



Auswertegerät SKM 522

Auswertegerät für Strömungswächter



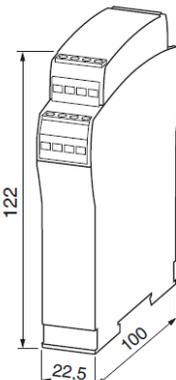
- Klemmschienen Montage
- Besonders komfortable Bedienung
- Integrierte Systemfehlermeldung
- Weiter Spannungsbereich
- LED-Abgleichanzeige
- Besonders schmale Bauform (23 mm)



Auswertegerät SKM 522

Auswertegerät für Strömungswächter

Technische Daten

Ausführung	SKM 522 WR	SKM 522 GR
Abmessungen		
Bestell-Nr.	P11336	P11337
Ausgang	 Relais	 Relais
Betriebsspannung [V]	85 AC...260 AC	24 DC ±20%
Ausschaltverzögerung [s]	0...25 programmierbar	
Ausgang	2 x Relais / Wechsler	
Schaltspannung [V]	250 AC / 60 DC	
Schaltstrom [A]	4 AC / 4 DC	
Schaltleistung max.	1000 VA / 60 W	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...+60	
Zusatzfunktionen	Leitungsbruchererkennung, Ausschaltverzögerung	



Auswertegerät SKM 522

Auswertegerät für Strömungswächter

Technische Daten

Ausführung	SKM 522 WR	SKM 522 GR
Schutzart [EN 60529] Klemmen Gehäuse	IP 20 IP 40	
Anschluss	Schraubklemmen	