



Auswertegerät SKZ

Auswertegerät für Strömungswächter



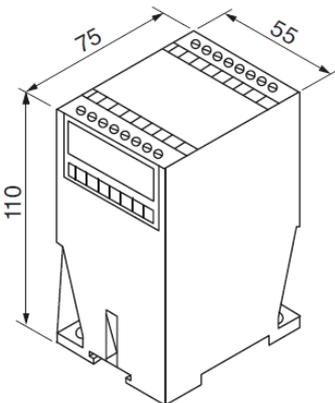



- AC 230V, AC 115V
- DC 24V
- Relais-Ausgang
- LED-Anzeige
- Temperaturüberwachung
- Ausschaltverzögerung



Auswertegerät SKZ

Auswertegerät für Strömungswächter

Technische Daten

Ausführung	SKZ 400 WR	SKZ 400 WR-115	SKZ 400 GR
Abmessungen			
Typ	SKZ 400 WR	SKZ 400 WR-15	SKZ 400 GR
Bestell-Nr.	P10501	P10502	P10503
Ausgang	 Relais	 Relais	 Relais
Betriebsspannung [V]	230 AC +10/-20%	115 AC +10/-15%	24 DC ±20%
Grenztemperatur [°C]	-20...+100 einstellbar		
Ausschaltverzögerung [s]	0...25 einstellbar		
Ausgang	2x Relais / Wechsler		
Schaltspannung [V]	250 AC / 60 DC		
Schaltstrom [A]	4 AC / 4 DC		
Schaltleistung max.	1000 VA / 60 W		
Umgebungstemperatur [°C]	-20...+60		



Auswertegerät SKZ

Auswertegerät für Strömungswächter

Technische Daten

Ausführung	SKZ 400 WR	SKZ 400 WR-115	SKZ 400 GR
Schutzart [EN 60529]	Klemmen: IP 20 / Gehäuse: IP 40		
Anschluss	Schraubklemmen		